

Produkt: RCM basic LP



Beschreibung

- Ausgezeichneter Kalkschutz
- Lange Lebenszeit des Strahlformers
- Belüfteter Strahlformer
- Sehr gute Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- Mit integriertem Durchflusskonstanthalter in 1,9 L/min, 4 L/min, 6,0 L/min oder 8,0 L/min
- Anschluss M22x1 Innengewinde für Armaturen mit Aussengewinde oder M24x1 für Armaturen mit Innengewinde


Artikeltext

Der RCM basic LP sorgt mit seinem belüfteten Wasserstrahl für angenehmen Komfort bei sehr niedrigem Wasserverbrauch.

Die robuste Bauform verhindert das Eindrücken der Siebe.

Durchflusskonstanthalter mit M22x1 Innengewinde oder M24x1 Außengewinde für alle gängigen Armaturen.

Eine perfekt sitzende Dichtung wird mitgeliefert.

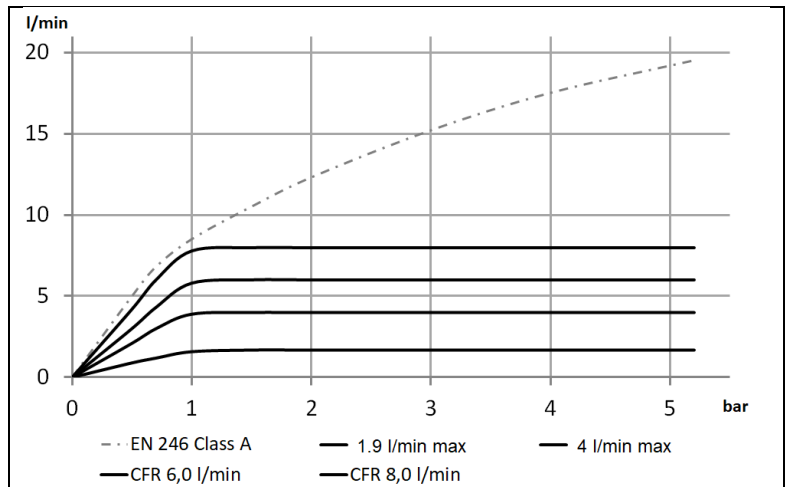

Material: CW614N, POM, EPDM

Oberfläche: verchromt

Gewicht: 14 Gramm

Maße: IG 23 x 17mm / AG 24 x 15 mm

Anschluss: IG M22 oder AG M24

Sonstiges:

Artikelnummer: **M22**

4181102 RCM basic LP M22 1.9L max

4181104 RCM basic LP M22 4L max

4181106 RCM basic LP M22 CFR 6L

4181108 RCM basic LP M22 CFR 8L

M24

4182102 RCM basic LP M24 1.9L max

4182104 RCM basic LP M24 4L max

4182106 RCM basic LP M24 CFR 6L

4182108 RCM basic LP M24 CFR 8L

Verpackung: 10 Stück in Schiebeschachtel